

Люк ВОДООТВОДНОГО сооружения

Техническое обслуживание люка водоотводного сооружения требует разрешения на работу в замкнутом пространстве и должно выполняться профессионалами.

ВНИМАНИЕ!

РАБОТЫ ДОЛЖНЫ ПРОВОДИТЬСЯ
ТОЛЬКО СПЕЦИАЛИСТАМИ
С РАЗРЕШЕНИЕМ НА РАБОТУ В
ЗАМКНУТОМ ПРОСТРАНСТВЕ


Водоотводные сооружения, также называемые ограничителями потока, ограничивают сброс ливневой воды из канализации до определенного уровня. Это помогает уменьшить эрозию местных проточных водоемов во время дождей.

Где найти

Найдите крышку люка в районе нижнего участка вашей канализации или обратитесь в местные органы власти.

Когда проводить работы

Если загрязнение составляет более 25 % глубины отстойника или произошло повреждение конструкции.

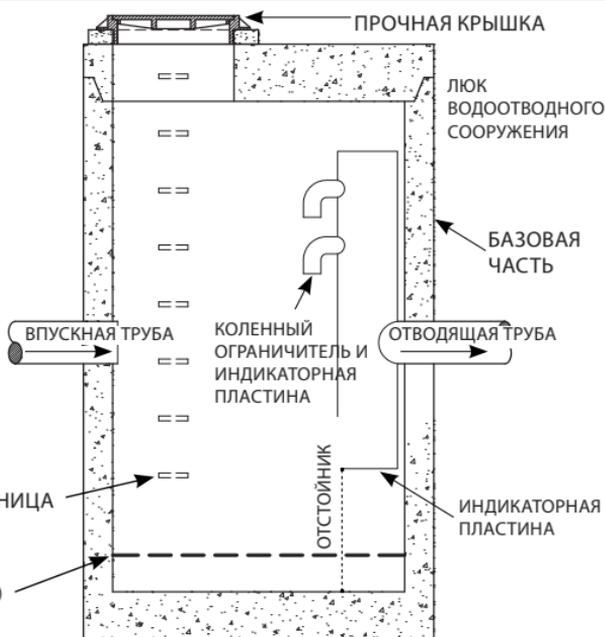

Для получения дополнительной информации и технической помощи посетите:

www.stormwaterpartners.com/facilities

ОБСЛУЖИВАНИЕ ЧАСТНОЙ ЛИВНЕВОЙ КАНАЛИЗАЦИИ

Что понадобится:

Необходимые инструменты и навыки имеются у специалиста с разрешением на работу в замкнутом пространстве. Найти подрядчика можно на веб-странице: www.stormwaterpartners.com/contractors

ВНИМАНИЕ!

РАБОТЫ ДОЛЖНЫ ПРОВОДИТЬСЯ
ТОЛЬКО СПЕЦИАЛИСТАМИ
С РАЗРЕШЕНИЕМ НА РАБОТУ В
ЗАМКНУТОМ ПРОСТРАНСТВЕ

Специалист должен:


1) снять крышку люка с помощью специального инструмента;



2) при необходимости измерить уровень загрязнения в отстойнике и насосе;



3) провести осмотр сооружения и выполнить необходимые ремонтные работы;

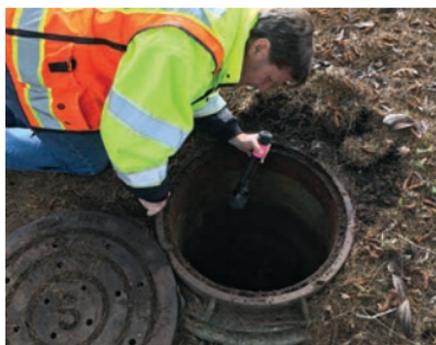

4) установить на место крышку люка и предоставить отчет о выполненных работах по обслуживанию.



Список подрядчиков можно найти на веб-странице www.stormwaterpartners.com/contractors

Примечания: _____

Contact Contáctenos

Свяжитесь Tiếp xúc Kokori:

www.stormwaterpartners.com/contact